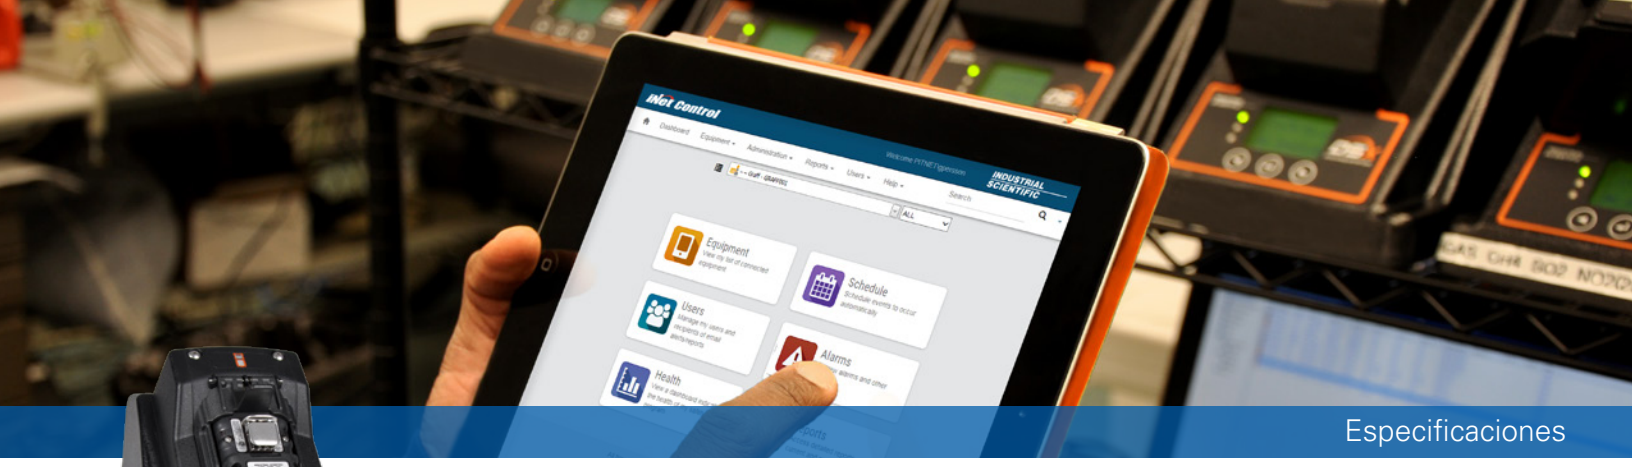

Especificaciones

DSX™ DOCKING STATION

DSX™ Docking Station mantiene fácilmente los detectores de gas que brindan seguridad a su personal en ambientes peligrosos.

- Tenga la seguridad de que sus detectores de gases están listos para ser utilizados todos los días, en todos los turnos, sin las molestias de las rutinas de mantenimiento manual.
- Olvídese del gas de calibración y deje que la DSX monitoree y pida los cilindros de gas de repuesto cuando los necesite.
- Administre de forma sencilla su flota, sus datos y sus actualizaciones de software desde cualquier dispositivo con acceso a Internet.

CONFIGURACIONES DE LOS INSTRUMENTOS

NÚMERO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
18109327-ABC	Ventis® MX4, Ventis Pro Series
18109329-ABC	MX6 iBrid®
18109330-ABC	Tango® TX1
18109331-ABC	GasBadge® Pro
18109396-ABC	Módulo SafeCore®
-ABC	A – Modo DSX: 0 = DSX autónomo 1 = DSXi conectado a la nube 2 = DSX-L servidor local B – Cantidad de puertos de entrada de gas: 3 = 3 puertos 6 = 6 puertos (Sólo para Ventis, MX6 iBrid, y SafeCore) C – Tipo de cable de alimentación: 1 = Norteamérica 2 = Europa 3 = Australia 4 = Reino Unido

KITS*

18109400	Kit de DSX autónomo: Tango TX1 (H_2S)
18109401	Kit de DSX autónomo: Ventis MX4, Ventis Pro Series (LEL, CO, H_2S, O_2)
18109404	Kit de DSXi conectado a la nube: Tango TX1 (H_2S)
18109405	Kit de DSXi conectado a la nube: Ventis MX4, Ventis Pro Series (LEL, CO, H_2S, O_2)

ACCESORIOS

18105684	Lector iGas®
18105924	Abrazadera del distribuidor del regulador de gas de 5 puertos
18105932	Distribuidor del regulador de gas de 6 puertos
17113887	Cable Ethernet, 1,5 m (cable de red Cat5E)
17113895	Cable Ethernet, 3 m (cable de red Cat5E)
17113903	Cable Ethernet, 7,6 m (cable de red Cat5E)
17113945	Hub Ethernet de 5 puertos
18109406	Certificado de activación (Activation Certificate) de DSX a DSXi

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

GARANTÍA
Garantía de dos años – DSX (Autónomo [Standalone]) y DSX-L (servidor local)
Programa Guaranteed For Life™** – DSXi (Conectado a la nube [Cloud-connected])

INSTRUMENTOS ADMITIDOS
GasBadge Pro, MX6 iBrid, Tango TX1, Ventis MX4, Ventis Pro Series, SafeCore

DIMENSIONES
GasBadge Pro, Tango TX1: 22,7 x 16,9 x 27,3 cm
Ventis MX4, Ventis Pro Series: 24,9 x 16,9 x 27,3 cm
MX6 iBrid: 25,3 x 16,9 x 27,3 cm
SafeCore: 27,3 x 16,9 x 29,2 cm

ENTRADAS DE GAS
Versión de 3 puertos: Un puerto de aire "fresco"; dos puertos de gas de calibración
Versión de 6 puertos: Un puerto de aire "fresco"; cinco puertos de gas de calibración (Sólo para Ventis, MX6 iBrid, y SafeCore)

ÍNDICE DE CAUDAL DE BOMBEO: 550 ml / min (1,2 SCFH)

COMUNICACIÓN: Admite Ethernet 10 / 100, conexión RJ-45 categoría 5

PANTALLA
LCD de matriz de 128 x 64 puntos – Distintos modos de idiomas
Inglés, español, francés, alemán y portugués***

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0 °C a 50 °C

RANGO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO
0 a 80% de humedad relativa (RH) hasta 30 °C, disminuyendo linealmente hasta 50% RH a 50 °C

VALORES NOMINALES DE ALIMENTACIÓN EXTERNA
Tensión de alimentación: 100 a 240 VAC / 12 VDC
Rango de frecuencia: De 50 a 60 Hz
Corriente nominal: 5 A

***Los kits de DSX Docking Station incluyen:** La opción que prefiera entre la estación de anclaje DSX de 3 puertos autónoma o conectada a la nube, 116 litros de gas de calibración (mezcla adecuada) con regulador de flujo de demanda con interrupción de presión iGas®, dispositivo de almacenamiento USB (solo modo autónomo).

** Los términos específicos del Programa Guaranteed for Life™ están incluidos con todos los productos y se encuentran disponibles a pedido.

*** DSX-L (servidor local) no se ofrece en portugués.

Rev 7 0318

INDUSTRIAL SCIENTIFIC

www.indsci.es/dsx

AMÉRICA
Teléfono: +1-412-788-4353
1-800-DETECTS (338-3287) | info@indsci.com

ASIA PACÍFICO
Teléfono: +65-6561-7377
Fax: +65-6561-7787 | info@ap.indsci.com

Europa, Oriente Medio y África
Teléfono: +33 (0)1 57 32 92 61
Fax: +33 (0)1 57 32 92 67 | info@eu.indsci.com